


埋込形ガスコンセント（SG506 タイプ）用

NEW

都市ガス
LPガス
共通

金属ボックス

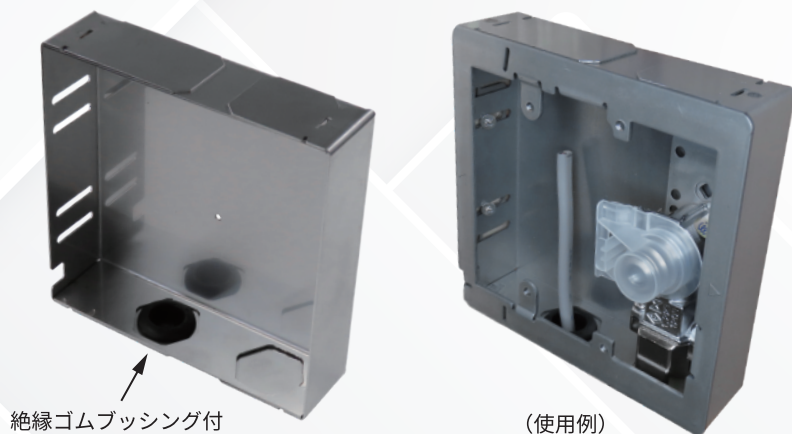


(使用例)

製品番号

BB183A

壁穴から壁内部への
火炎の侵入を防止・遅延

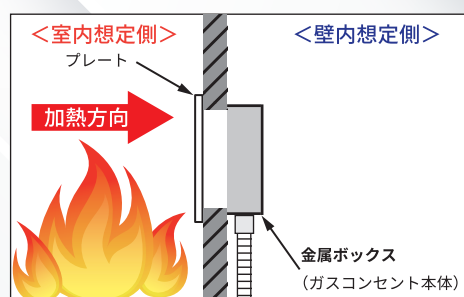

特長 1

省令準耐火構造の住宅に最適

ガスコンセント本体を金属製ボックスで覆うことで、壁穴から壁内部への火炎の侵入を防止・遅延します

特長 2

幅広い施工可能機種

埋込形ガスコンセント
C・CE・CE2 タイプに対応



C タイプ



(都市ガス用) (LP ガス用)
CE タイプ



CE2 タイプ



CE2 タイプ
(アース付)

上下方向からの配管接続のみ可能です

※CE タイプは都市ガス用は上接続、LP ガス用は下接続のみ対応

LP ガス用は電気コンセント別売です



快適と安心をお届けする

株式会社 藤井合金製作所

<https://www.fujii-mfg.co.jp>

藤井合金 ガス栓



本社・工場 京都市南区上鳥羽鴨田町 1

本社営業所・広島出張所 TEL 075-682-1250

東京営業所 TEL 03-5835-2112

九州営業所 TEL 092-283-2001

特長 3

断熱材からの保護にも最適

発泡ウレタンなどの吹付けタイプを始め断熱材がガスコンセント本体に直接付着することを防ぎます

周囲に発泡ウレタンを吹付けた状態



※BB183A を SG506 CE2 タイプに使用した場合の写真

省令準耐火構造とは

建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅をいいます。

「壁又は天井の防火被覆材を貫通して設備器具を取り付ける場合にあっては、当該器具又は当該器具の裏面を当該部分に空隙が生じないよう不燃材料又は準不燃材料で造り又は覆うものとする」と求められています。

コンセントボックスの防火被覆措置として、右の①～④の例が挙げられます。

BB183A 金属ボックスは③が該当します。

コンセントボックスの防火被覆例

- ①器具の裏面をロックウール断熱材、またはグラスウール断熱材で被覆する。
- ②器具の裏面をせっこうボードで被覆する。
- ③器具の裏面を鋼製の枠で被覆する。
- ④コンセント差込み口以外の部分を金属製プレートで被覆した器具を使用する。

出典：住宅金融支援機構 省令準耐火構造の技術基準、概要など

「省令準耐火構造」の特徴

1. 外部からの延焼防止

(隣家などから火をもらわない)

隣家からのもらい火による火災に備えて、屋根や外壁、軒裏に不燃材料を使用するなど、防火性の高い構造としています。

2. 各室防火

(火災が発生しても一定時間部屋から火を出さない)


火災を最小限に食い止めるためには、発生源とその他の部分を完全に区切る「防火区画」が重要となります。各室を区画する構造とし、火が他室に燃え広がりにくくなっています。

3. 他室への延焼防止

(部屋から火が出ても延焼を遅らせる)

屋内で火災が起こった場合、壁の内側や天井裏を伝わって火が燃え広がってしまいます。火が住宅全体に広がりにくくするため、火の通り道となる壁と天井の取合い部などに木材や断熱材などのファイヤーストップ材を設けます。

出典：住宅金融支援機構 フラット 35「省令準耐火構造の住宅とは」

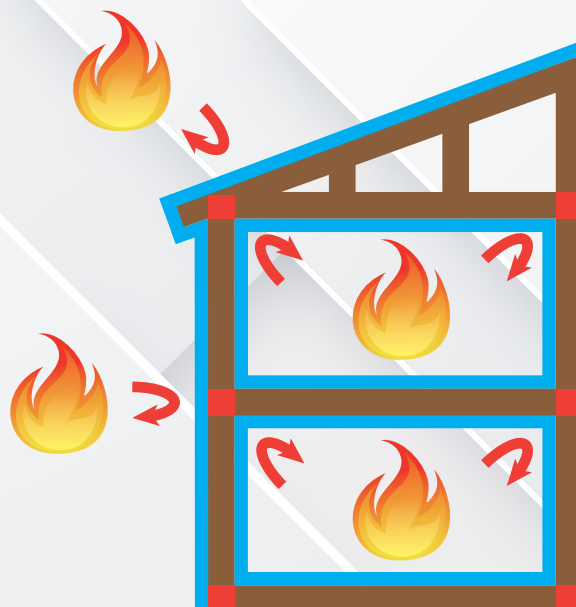

快適と安心をお届けする

株式会社 藤井合金製作所

<https://www.fujii-mfg.co.jp>

藤井合金 ガス栓



本社・工場 京都市南区上鳥羽鴨田町 1

本社営業所・広島出張所 TEL 075-682-1250

東京営業所 TEL 03-5835-2112

九州営業所 TEL 092-283-2001