

フレキ管継手付

LP ガス用

埋込形ガスコンセント

NEW

SG730BQ10A

10A フレキ管継手付ガスコンセント

特長 1


保安性の向上

接続箇所が 2 箇所→1 箇所に
減少するため、より保安性の
高い施工が可能となります

特長 2

施工時間の短縮

フレキ管継手の接続作業が
不要となるため、施工時間を
短縮することができます。

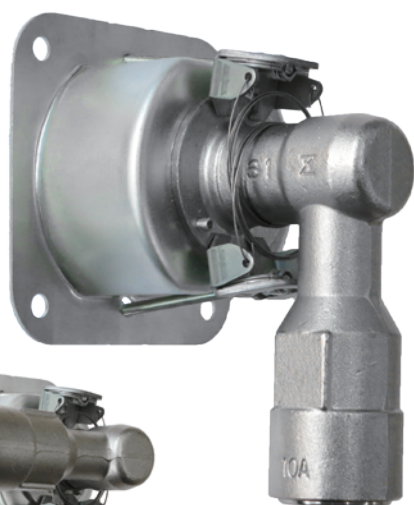

樹脂製プレート付属


フレキ管継手は日立金属株式会社製の
プッシュインパクト継手です



フレキ管継手部は 90 度回転します

特長 3

さらにコンパクトに！施工可能な範囲が広がります

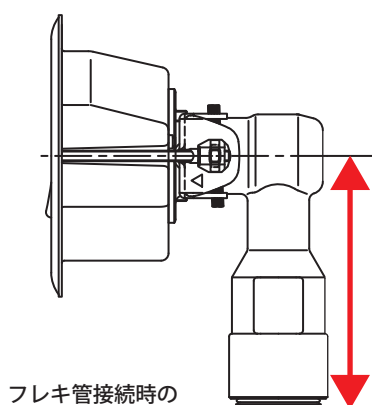


フレキ管接続時の
寸法です

新製品
SG730BQ10A

約 77mm

約 25mm 短くなりました

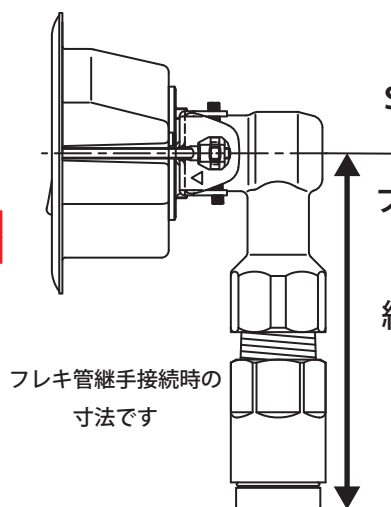

フレキ管継手接続時の
寸法です

(従来)
SG730B15A
+
フレキ管継手
の場合
約 102mm



快適と安心をお届けする


株式会社 藤井合金製作所

NEW

SG730BQ10A (壁用)

バリアフリー対応
薄型プレートを採用

10A フレキ管継手付

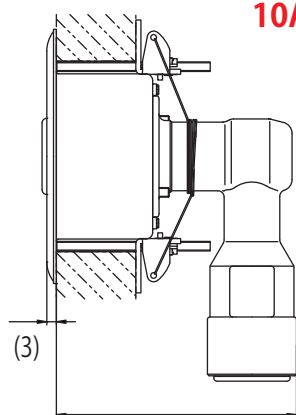

(75.5)



樹脂製プレート
付属


製品番号	SG730BQ10A
適用ガス	LP ガス
適用機器	ガス消費量 10kW 以下
入口側接続部	10A フレキ管継手
ヒューズ作動流量 kL/h (air)	0.9
作動時圧損 Pa (以下)	350
ゴム管長さ m (以下)	5

Φ60mm・Φ65mm の
丸穴で施工できます

ばね付固定金具で簡単施工・フレキ管継手部は 90 度回転します

SG710BQ10A (壁用)

10A フレキ管継手付




ばね付固定金具で簡単施工

樹脂製プレート
付属

製品番号	SG710BQ10A
適用ガス	LP ガス
適用機器	ガス消費量 10kW 以下
入口側接続部	10A フレキ管継手
ヒューズ作動流量 kL/h (air)	0.9
作動時圧損 Pa (以下)	245
ゴム管長さ m (以下)	5

SG710BQD10A (壁用)

15A フレキ管継手付

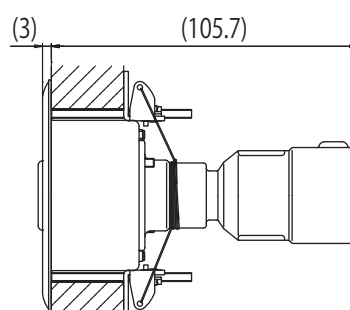


ばね付固定金具で簡単施工

樹脂製プレート
付属

製品番号	SG710BQD10A
適用ガス	LP ガス
適用機器	ガス消費量 10kW 以下
入口側接続部	15A フレキ管継手
ヒューズ作動流量 kL/h (air)	0.9
作動時圧損 Pa (以下)	245
ゴム管長さ m (以下)	5

SG810BQ10K (床用)

10A フレキ管継手付

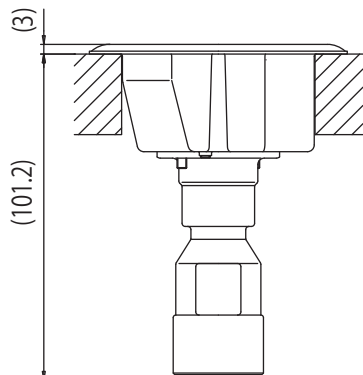


金属製プレート
付属

製品番号	SG810BQ10K
適用ガス	LP ガス
適用機器	ガス消費量 10kW 以下
入口側接続部	10A フレキ管継手
ヒューズ作動流量 kL/h (air)	0.9
作動時圧損 Pa (以下)	245
ゴム管長さ m (以下)	5

SG810BQD10K (床用)

15A フレキ管継手付

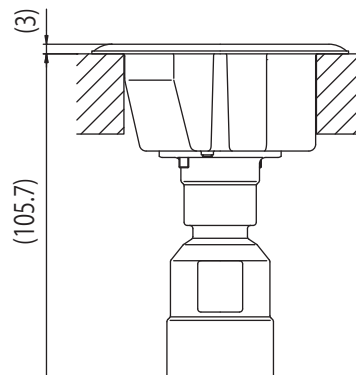

金属製プレート
付属

製品番号	SG810BQD10K
適用ガス	LP ガス
適用機器	ガス消費量 10kW 以下
入口側接続部	15A フレキ管継手
ヒューズ作動流量 kL/h (air)	0.9
作動時圧損 Pa (以下)	245
ゴム管長さ m (以下)	5

フレキ管継手は日立金属株式会社製のプッシュインパクトです。(プッシュインパクトは日立金属株式会社の登録商標です)



快適と安心をお届けする

株式会社 藤井合金製作所

<https://www.fujii-mfg.co.jp>

藤井合金 ガス栓



本社・工場 京都府京都市南区上鳥羽鴨田町 1

本社営業所・広島出張所 TEL 075-682-1250

東京営業所 TEL 03-5835-2112

九州営業所 TEL 092-283-2001