

フレキ管継手付

都市ガス用

埋込形ガスコンセント

NEW

SG810BQ12K

10A フレキ管継手付ガスコンセント
(床用)*

特長 1

保安性の向上

接続箇所が 2 箇所→1 箇所に
減少するため、より保安性の
高い施工が可能となります



金属製プレート付属

10A フレキ管継手付き

フレキ管継手は日立金属株式会社製のプッシュインパクトです

* 床以外の場所（壁など）にも施工可能ですが、木ねじによる固定が必要となります


特長 2

施工時間の短縮

フレキ管継手の接続作業が
不要となるため、施工時間を
短縮することができます。

特長 3

さらにコンパクトに！施工可能な範囲が広がります

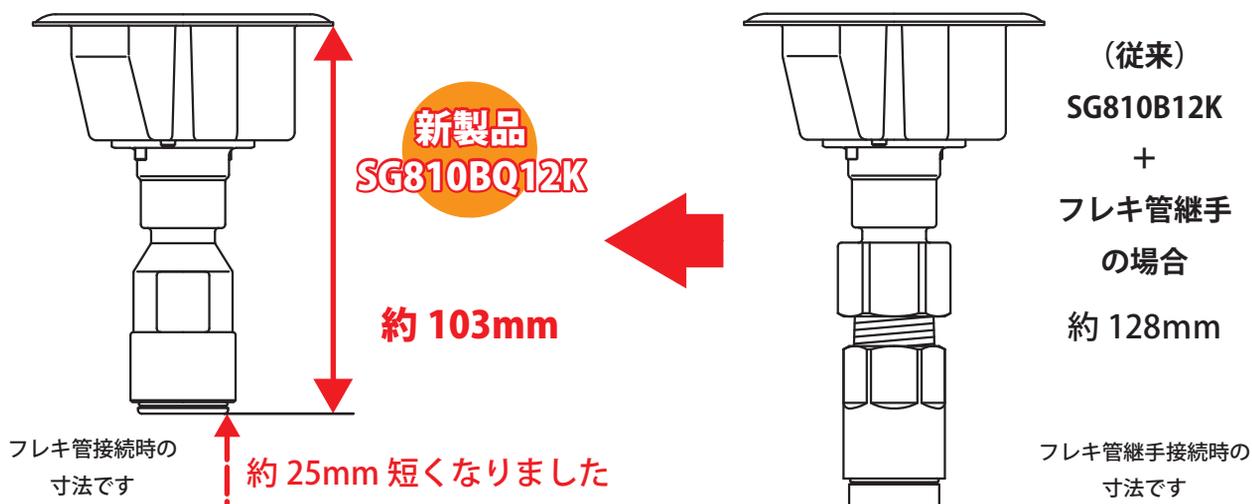


快適と安心をお届けする



株式会社 藤井合金製作所

NEW SG810BQ12K (床用)

10A フレキ管継手付

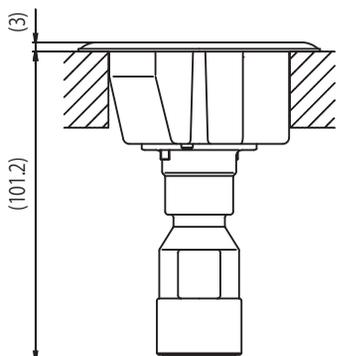


金属製プレート
付属

製品番号	SG810BQ12K
適用ガス	都市ガス
入口側接続部	10A フレキ管継手
ヒューズ作動流量 kL/h (air)	1.2
作動時圧損 Pa (以下)	410
ゴム管長さ m (以下)	3

バリアフリー対応
薄型プレートを採用

Φ60mm・Φ65mmの
丸穴で施工できます

SG710B12A (壁用)

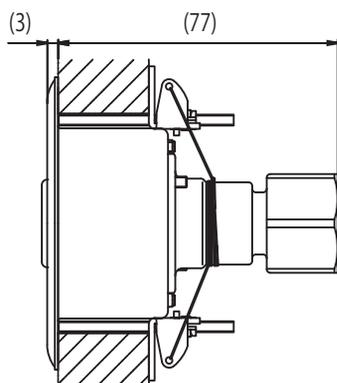


樹脂製プレート
付属

製品番号	SG710B12A
適用ガス	都市ガス
入口側接続部	Rc1/2 (15A)
ヒューズ作動流量 kL/h (air)	1.2
作動時圧損 Pa (以下)	410
ゴム管長さ m (以下)	3

ばね付固定金具で簡単施工

SG730B12A (壁用)

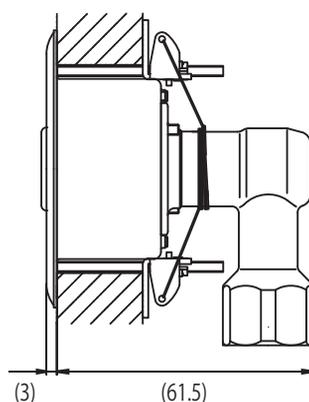


樹脂製プレート
付属

製品番号	SG730B12A
適用ガス	都市ガス
入口側接続部	Rc1/2 (15A)
ヒューズ作動流量 kL/h (air)	1.2
作動時圧損 Pa (以下)	350
ゴム管長さ m (以下)	3

ばね付固定金具で簡単施工


SG810B12K (床用)



金属製プレート
付属

製品番号	SG810B12K
適用ガス	都市ガス
入口側接続部	Rc1/2 (15A)
ヒューズ作動流量 kL/h (air)	1.2
作動時圧損 Pa (以下)	410
ゴム管長さ m (以下)	3

SG850B12K (床用)



金属製プレート
付属

製品番号	SG850B12K
適用ガス	都市ガス
入口側接続部	Rc1/2 (15A)
ヒューズ作動流量 kL/h (air)	1.2
作動時圧損 Pa (以下)	350
ゴム管長さ m (以下)	3

配管接続部は回転自在式

フレキ管継手は日立金属株式会社製のプッシュインパクトです。(プッシュインパクトは日立金属株式会社の登録商標です)



快適と安心をお届けする

株式会社 藤井合金製作所

<https://www.fujii-mfg.co.jp>

藤井合金 ガス栓



本社・工場 京都府京都市南区上鳥羽鴨田町 1
 本社営業所・広島出張所 TEL 075-682-1250
 東京営業所 TEL 03-5835-2112
 九州営業所 TEL 092-283-2001